



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



mini blanc

CONDENSAFVOERPOMP

De 'uiterst snel te monteren' Mini Blanc is ontworpen voor montage onder hoge wandgemonteerde binnenunits, en biedt eenvoudige toegang voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden.



Max. debiet 12 l/h

Max. net. opv.hoogte 10 m
(debiet 4 l/h)



21 dB(A)

HOOFDKENMERKEN


- Nog sneller te monteren
- Compact en onopvallend
- Doorzichtig afneembaar reservoir
- Uiterst stil tijdens bedrijf

TOEPASSINGEN

- Tot 16 kW / 54.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde minisplitsystemen
- ✓ **Perfect voor...** Gebruik in woonhuizen – waar gemakkelijk onderhoud belangrijk is

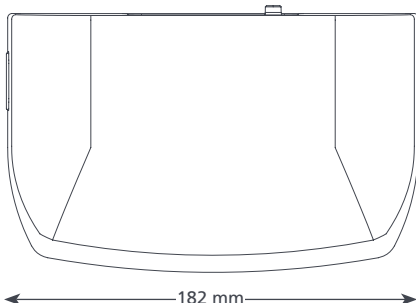


0,46 kg

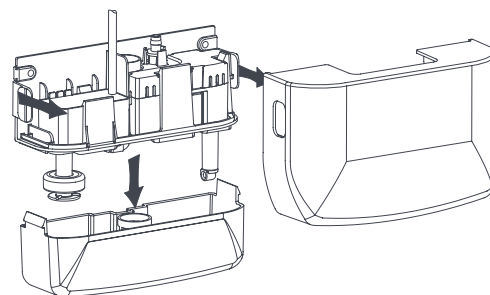

MINI BLANC @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
Max. aanzuighoogte	0.24L
dB(A) @ 1m	21
Voeding	230 VAC, 0.11A, 19W 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel ☐
Max. vermogen unit	16 kW / 54,000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	20mm in, 6mm out
IP bescherming	IP21
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	Partially
Zelfaanzuigend	✓

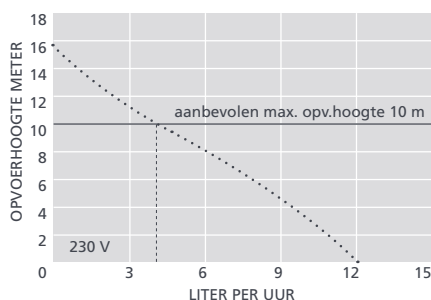

OPTIES MINI BLANC

Mini Blanc FP1080/2

* Andere spanningen verkrijgbaar

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Mini Blanc ivoorwit deksel	FP1037



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

DE DOOS BEVAT

Mini Blanc pomp (inclusief 1,5 m vast aangesloten voedingskabel) • Hevelbeveiliging • Aansluitset afvoer • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.


aspenpumps.com


+44 (0)1323 848842


sales@aspenpumps.com

betrouwbaar | stil | eenvoudig

21