



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

mini orange®

CONDENSAFVOERPOMP

De best verkopende minipomp in de wereld biedt een ongeëvenaarde betrouwbaarheid en prestatie.



Max. debiet 12 l/h



Max. net. opv.hoogte 10 m (debiet 6 l/h)



21 dB(A)



HOOFDKENMERKEN

- Vlottermodule ingegrepen
- Plug and play
- Hevelbeveiliging

TOEPASSINGEN

- Tot 16 kW / 54.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde splitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units
- ✓ **Perfect voor...** Kleinere bedrijfs- en woonhuisunits

0,25 kg

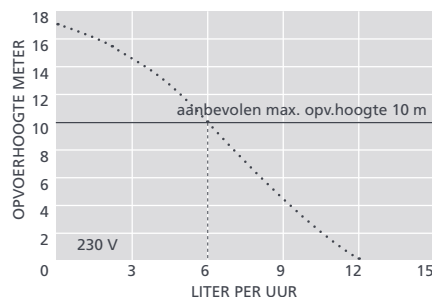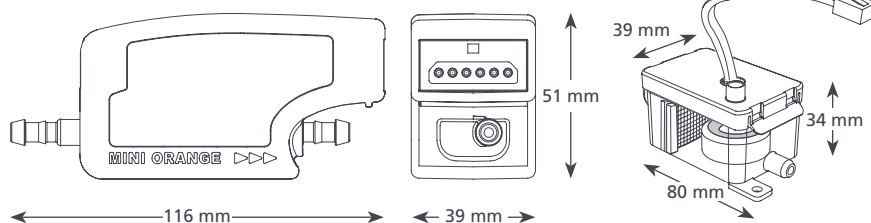

MINI ORANGE @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
Max. aanzuighoogte	2 m
dB(A) @ 1m	21
Voeding	230 VAC, 0.11A, 16W, 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel ☐
Max. vermogen unit	16 kW / 54,000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IP21
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

OPTIES MINI ORANGE

Mini Orange	FP2212
-------------	--------

* Andere spanningen verkrijgbaar
† Alleen pomp

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100
Mini Orange uitbreidingsset	FP2940

DE DOOS BEVAT

Mini Orange pomp • 1,5 m voedingskabel Plug and play • Reservoir • Reservoirdeksel met 1,5 m sensorkabel • Dompelbaar reservoir • Hevelbeveiliging • Vlotter en filter • 1,5 m zuigslang 6 mm binnendiam. • 220 mm oranje inlaatslang 14 mm binnendiam. • 150 mm vinylslang ontluuchting 6 mm binnendiam. • Aansluitset afvoer • Montageset • Montagehandleiding

- Download de handleiding bij aspenpumps.com
- Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

Informatie is correct bij het ter perse gaan.


aspenpumps.com


+44 (0)1323 848842


sales@aspenpumps.com

betrouwbaar | stil | eenvoudig

15