


Technische specificaties

FAST.

Net zoals de buffervaten met nauwgezette aandacht voor detail zijn gebouwd, weerspiegelt de naam FAST de toewijding om een oplossing te bieden waarop men kan vertrouwen, dag in dag uit.

Horizontale
boilertank
CAWTH

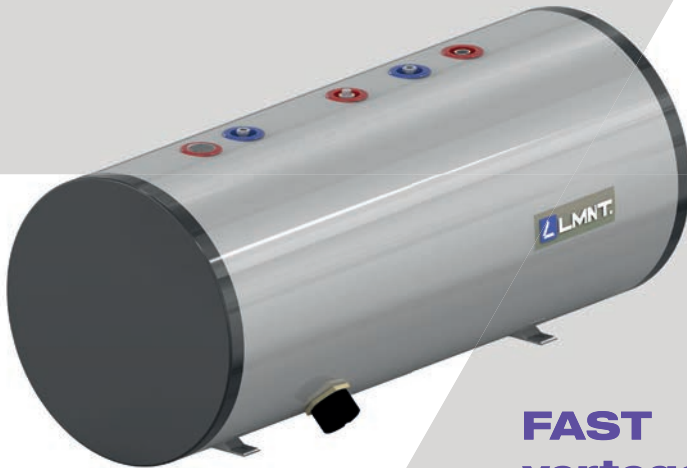

**FAST
vertegenwoordigt
de essentie van
betrouwbaarheid
en vertrouwen**

Horizontale boilertank CAWTH

Model	CAWTH-200L	CAWTH-300L
Soort	Boiler	Boiler
Inhoud (liter)	200	300
Aansluitspanning (V/pH/Hz)	220-240V/1/50	220-240V/1/50
Installatie	Horizontaal	Horizontaal
Binnen diameter (mm)	470	500
Buiten diameter (mm)	560	600
Lengte (mm)	1312	1572
Gewicht (kg)	45	65
Binnen materiaal	Duplex 2205	Duplex 2205
Isolatie dikte (mm)	45	50
Buiten materiaal	Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating	Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating
Aansluitmaat		
Temperatuur sensor (inch)	1/2"	1/2"
Magnesium anode (inch)	3/4"	3/4"
Wateraansluiting (inch)	1"	1"
Coil (inch)	1"	1"
Elektrisch element (inch)	1 1/2"	1 1/2"
Elektrische verwarming (kW)	1,5 kW	3,0 kW
Type warmtewisselaar	2,6m2 RVS coil SUS316L	3,3m2 RVS coil SUS316L

Horizontale buffertank CWTH

Model	CWTH-150L	CWTH-200L	CWTH-250L	CWTH-300L
Soort	Buffer	Buffer	Buffer	Buffer
Inhoud (liter)	150	200	250	300
Aansluitspanning (V/pH/Hz)	220-240V/1/50	220-240V/1/50	220-240V/1/50	220-240V/1/50
Installatie	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal
Binnen diameter (mm)	370	470	470	500
Buiten diameter (mm)	470	560	560	600
Lengte (mm)	1410	1312	1495	1572
Gewicht (kg)	33	42	48	60
Binnen materiaal	RVS SUS304	RVS SUS304	RVS SUS304	RVS SUS304
Isolatie dikte (mm)	50	45	45	50
Buiten materiaal	Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating	Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating	Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating	Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating
Aansluitmaat				
Temperatuur sensor (inch)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Magnesium anode (inch)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Wateraansluiting (inch)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Coil (inch)				
Elektrisch element (inch)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Elektrische verwarming (kW)	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW
Type warmtewisselaar	geen	geen	geen	geen