

Technische specificaties

REVNU.


Elke uitvoering maakt indruk op zijn eigen manier.



Hydromodule



Thermostaat

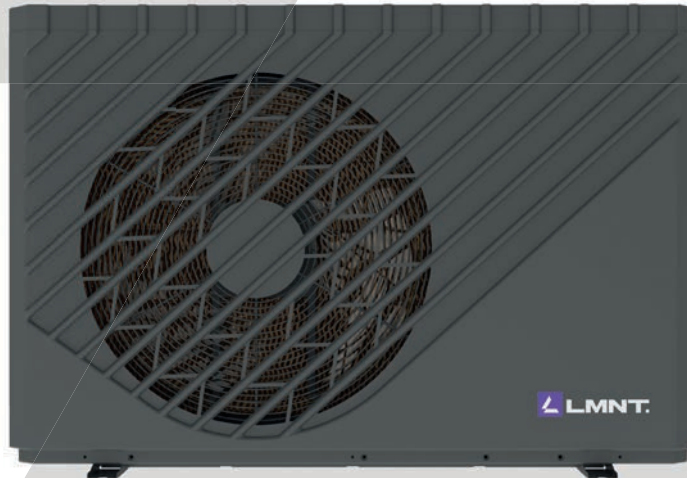

- * Op basis van buitentemperatuur (DB/WB) 7/6°C, watertemperatuur (In/Out): 30/35°C
- ** Op basis van buitentemperatuur (DB/WB) 35/24°C, watertemperatuur (In/Out): 12/7°C
- *** OP basis van buitentemperatuur (DB/WB) 20/15°C, watertemperatuur (In/Out): 15/55°C

Propaan
warmtepomp



Model	CASWR020B-S	CASWR040B-T	CASWR060B-T	CASWR080B-T
Aansluitspanning (V/pH/Hz)	220-240/1/50-60	380-415/3/50-60	380-415/3/50-60	380-415/3/50-60
Verwarmingscapaciteit*				
Verwarmingscapaciteit (kW)	3,10~8,9	5,40~14,95	8,0~22,00	8,18~28,00
Opgenomen vermogen verwarmen (kW)	0,65~2,10	1,05~3,85	1,6~6,90	2,29~8,27
Nominale stroomsterkte verwarmen (A)	2,9~9,2	1,9~6,8	2,8~12,2	3,74~13,72
SCOP (35°C) / ERP label	5,00 / A+++	4,92 / A+++	4,91 / A+++	A+++
SCOP (55°C) / ERP label	3,71 / A++	3,78 / A++	3,70 / A++	A++
SCOP (65°C) / ERP label	2,79	3,07	3,09	2,80
Koelcapaciteit**				
Koelcapaciteit (kW)	1,20~5,72	3,60~10,50	4,2~15,00	5,03~18,50
Opgenomen vermogen koelen (kW)	0,65~2,40	1,12~4,47	1,8~7,30	2,49~9,24
Nominale stroomsterkte koelen (A)	2,9~10,5	2,0~7,9	3,2~12,9	4,14~13,65
Warm water capaciteit***				
Warm water capaciteit (kW)	3,92~10,68	6,50~18,50	10,00~27,00	8,90~38,00
Warm water hoeveelheid (L/u van 15-55°C bij buitentemperatuur +15°C)	150	300	580	817
Opgenomen warm water (kW)	0,78~2,47	1,27~4,65	1,9~7,10	2,75~10,50
Nominale stroomsterkte warm water (A)	3,4~10,8	2,4~8,21	3,4~12,5	4,60~17,00
Overige gegevens				
Maximaal opgenomen vermogen (kW)	3,0	5,3	9,0	12,60
Nominale stroomsterkte (A)	13,5	10,5	15,8	17
Waterstroom (m3/uur)	1,0	1,7	2,9	3,4
Type koudemiddel (GWP)	R290(3)	R290(3)	R290(3)	R290(3)
Koudemiddel inhoud (kg)	0,50kg	0,85kg	1,30kg	1,80kg
CO2 equivalent (kg/ton)	0,0015	0,0026	0,0039	0,0055
Geluidsdruk dB(A)	43	44	47	47
Geluidsvermogen dB(A)	57	58	62	62
Temperatuurbereik	-25~+43°C	-25~+43°C	-25~+43°C	-25~+43°C
Maximale water temperatuur	75°C	75°C	75°C	73°C
Aantal ventilatormotoren	1	1	2	2
Ventilatiormotor type	DC	DC	DC	DC
Wateraansluiting (inch)	G3/4"	G1"	G1"	G1"
Waterdruk (kPa)	20	30	45	65
Circulatiepomp	DC	DC	DC	DC
Circulatiepomp water (m)	5	5,5	6,9	12,5
Materiaal omkasting	Gegalvaniseerd metaal +ASA	Gegalvaniseerd metaal +ASA	Gegalvaniseerd metaal +ASA	Gegalvaniseerd metaal +ASA
Afmetingen (HxBxD mm)	795x1167x407	928x1287x458	1330x1250x540	1330/1350/540
Afmetingen verpakking(HxBxD mm)	940x1300x485	1080x1420x540	1480x1380x570	1350/1370/560
Gewicht (kg)	80	160	202	202
Subsidie	€2.775,-	€3.375,-	€3.825,-	€3.600,-
meldcode	KA25894	KA25895	KA25986	KA26533